



PROVINCIA DI BRINDISI


Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale

ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "CARNARO" DI BRINDISI
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE
E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI
ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO N°

6

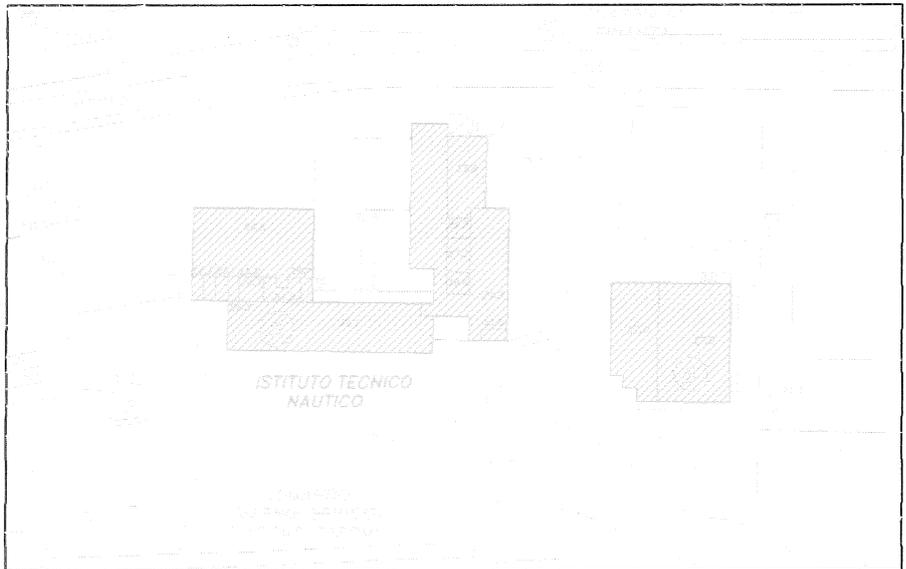

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTI :

geom. Maurizio ANDRIANI

p.i. Fabrizio CALIOLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. arch. Giovanni CAMASSA

IL DIRIGENTE

dott. ing. Sergio M. RINI

Data :

ottobre 2011

Aggiornato :

File :

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	finiture di opere edile generali (lucernario) (SpCat 2)							
1 / 1 001	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... o quant'altro occorre per dare il lavoro finito: rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq. 1,00 lucernai copertura vano scala	4,00	6,75	3,500		94,50		
	SOMMANO mq					94,50	25,00	2'362,50
	opere di impermeabilizzazione (SpCat 1)							
2 / 2 002	Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o pannelli uno e di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, ... si nell'ambito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. copertura blocco officina solaio piano copertura vano scala solaio piano copertura vano scala	8,00 2,00	35,00 6,75 7,25	3,180 2,900 6,750		890,40 39,15 48,94		
	SOMMANO mq					978,49	6,50	6'360,19
	opere edili (SpCat 3)							
3 / 3 003	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in ... Il lavoro finito a regola d'arte: rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento pluviali raccolta acque meteoriche copertura blocco officina pluviali raccolta acque meteoriche coperture adiacenti copertura vano scala *(lung.=(7,00+7,00+3,50+3,50+3,00+3,50+3,50))	4,00			6,000	24,00 31,00		
	SOMMANO m		31,00			55,00	12,00	660,00
4 / 4 011	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. materiale di risulta derivante da rimozioni di cui alle voci 1, 2, 3.				50,000	50,00		
	SOMMANO mc					50,00	11,00	550,00
5 / 5 012	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti.	7,00			50,000	350,00		
	SOMMANO mc/km					350,00	1,00	350,00
6 / 6 014	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... responsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - vetro materiali di risulta derivanti da rimozioni di cui alla voce 1 *(H/peso=20*100/100)				20,000	20,00		
	SOMMANO q.li					20,00	4,00	80,00
	A RIPORTARE							10'362,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'362,69
7 / 7 015	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon materiali di risulta derivanti da rimozioni di cui alla voce 2 *(H/peso=3,5*1000/100)				35,000	35,00		
	SOMMANO q.li					35,00	30,00	1'050,00
8 / 8 013	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità oltre il 30% materiali edili e rimozioni di cui alla voce 3				10,000	10,00		
	SOMMANO q.li					10,00	10,20	102,00
9 / 9 004	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo in secondo le seguenti fasi e metodologie Rim ... perture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 recupero travi solaio piano copertura vano scala *(larg.=(0,30+0,30)) recupero travi solaio piano copertura vano scala *(par.ug.=1/3)* (larg.=(0,30+0,30)) recupero solaio piano copertura vano scala *(par.ug.=1/3*2)	3,00 0,33 0,67	6,75 6,75 6,75	0,600 0,600 2,900		12,15 1,34 13,12		
	SOMMANO mq					26,61	117,31	3'121,62
10 / 10 016	Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere. Eseguito con sottofondo per uno spessore ma ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco premiscelato a base cementizia vedi voce precedente					27,00		
	SOMMANO mq					27,00	12,60	340,20
11 / 11 017	Fornitura in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. voce precedente e zone di intervento					95,65		
	SOMMANO mq					95,65	9,70	927,81
12 / 12 005	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con ... compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: - Giunto di dimensioni mm 20 x 10 giunto in corrispondenza della copertura vano scala		10,65			10,65		
	SOMMANO ml					10,65	19,80	210,87
13 / 13 006	Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico da pavimento con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature ... avoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari a m 4.00: -							
	A RIPORTARE							16'115,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'115,19
	Coprigiunto sismico a pavimento di larghezza cm 5 giunto in corrispondenza della copertura vano scala		10,65			10,65		
	SOMMANO ml					10,65	100,92	1'074,80
	finiture di opere edile generali (lucernario) (SpCat 2)							
14 / 14 007	Fornitura e posa in opera di lucernario inclinato delle seguenti dimensioni ml 6,75 x ml. 3,50, costituito da profilato estruso in alluminio di adeguate dimensioni ed elementi in p ... , il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il l'opera compiuta a regola d'arte. copertura vano scala					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	7'860,01	31'440,04
	opere di impermeabilizzazione (SpCat 1)							
15 / 15 008	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da due guaine bitume-polimero elastomeriche armate con prodotti sintetici (poliestere) del ti ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - con doppia guaina armata con TNT mm 3 + 4. copertura blocco officina solaio piano copertura vano scala solaio piano copertura vano scala canale acque meteoriche copertura vano scala *(larg.=(0,14+0,10+ 0,40+0,10))	8,00 2,00	35,00 6,75 7,25 10,65	3,180 2,900 6,750 0,740		890,40 39,15 48,94 7,88		
	SOMMANO mq					986,37	20,50	20'220,59
	opere edili (SpCat 3)							
16 / 16 009	Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagoma ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: - Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 100 formazione canale acque meteoriche copertura vano scala		10,65			10,65		
	SOMMANO ml					10,65	37,50	399,38
17 / 17 010	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata - diametro 100 mm pluviali raccolta acque meteoriche copertura blocco officina pluviali raccolta acque meteoriche coperture adiacenti copertura vano scala *(lung.=(7,00+7,00+3,50+3,50))	4,00	21,00		6,000 6,000	24,00 126,00		
	SOMMANO ml					150,00	11,00	1'650,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'900,00
	TOTALE euro							70'900,00
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

